

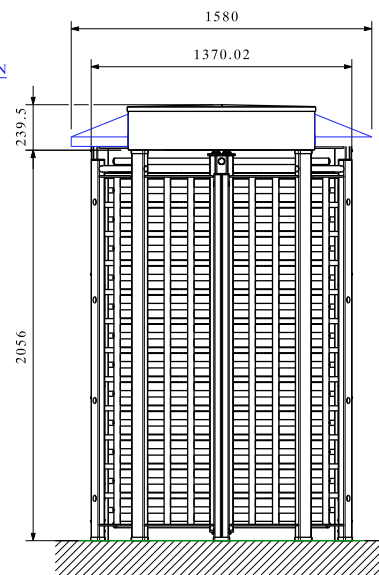
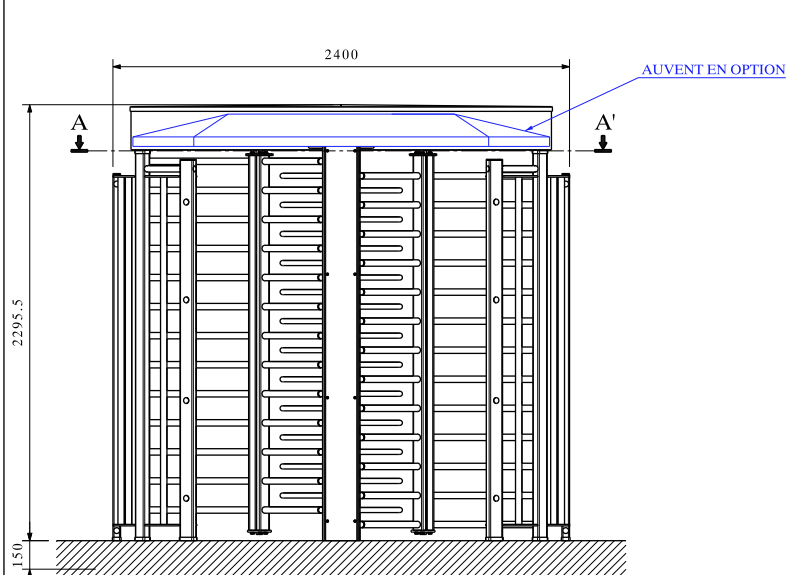


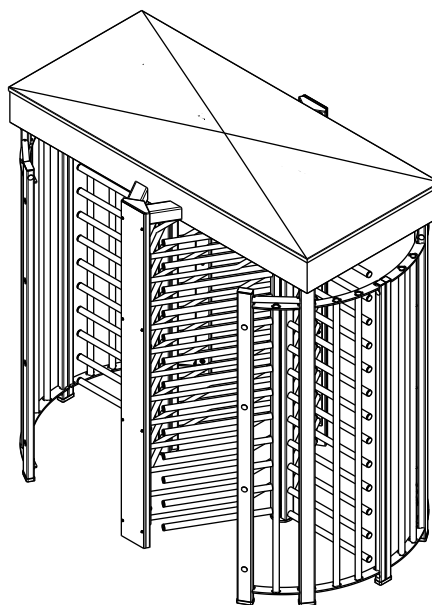


COUPE A-A'

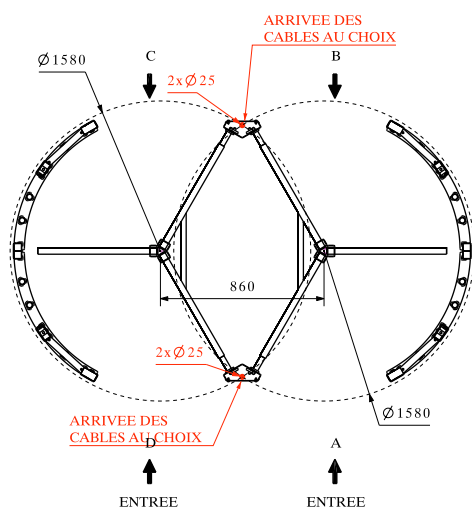

POSITIONNEMENT DU GABARIT

ARTICLE N°GAB-E-0007770 & GAB-E-0007773

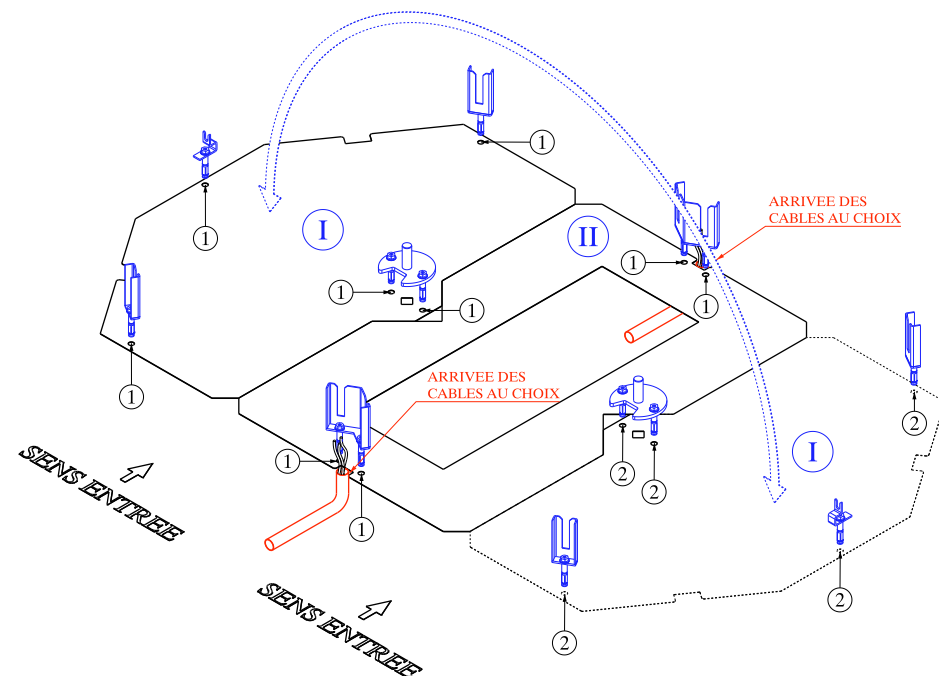

- Positionner le gabarit (I) & (II) en tenant compte du sens d'entrée
- 2 arrivées de cables sont disponibles sur le gabarit (II) pour le passage de cables (max. Ø25mm)
- Bien marquer les points (1)
- Rereturner le gabarit (1)
- Bien marquer les points (2)

Les dimensions sont données en mm.
De afmetingen zijn gegeven in mm.
Niet meten op het plan.

ALIMENTATION: 230V Mono + terre en 3G2.5² mm (Type: XFVB préconisé)
Cable de commande (Type: TPVF ou LiYCY)

Tube en PVC pour passage des cables 2xØ25mm

ATTENTION: Si les cables de commande ne sont pas de type TPVF ou LiYCY
"prévoir un tube supplémentaire pour séparer l'alimentation des commandes"

TOUS LES CABLES DEPASSERONT DE 4 METRES MINIMUM DU SOL FINI

RIEDER
Systems

SCHEMA D'IMPLANTATION


Date: 19.01.2015 Pge: 1/2

Type d'installation

Tambour rotatif
Type TRS 372

Rieder Systems SA

Route du Verney 13 - CH - 1070 Puidoux - Tél. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651
www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch

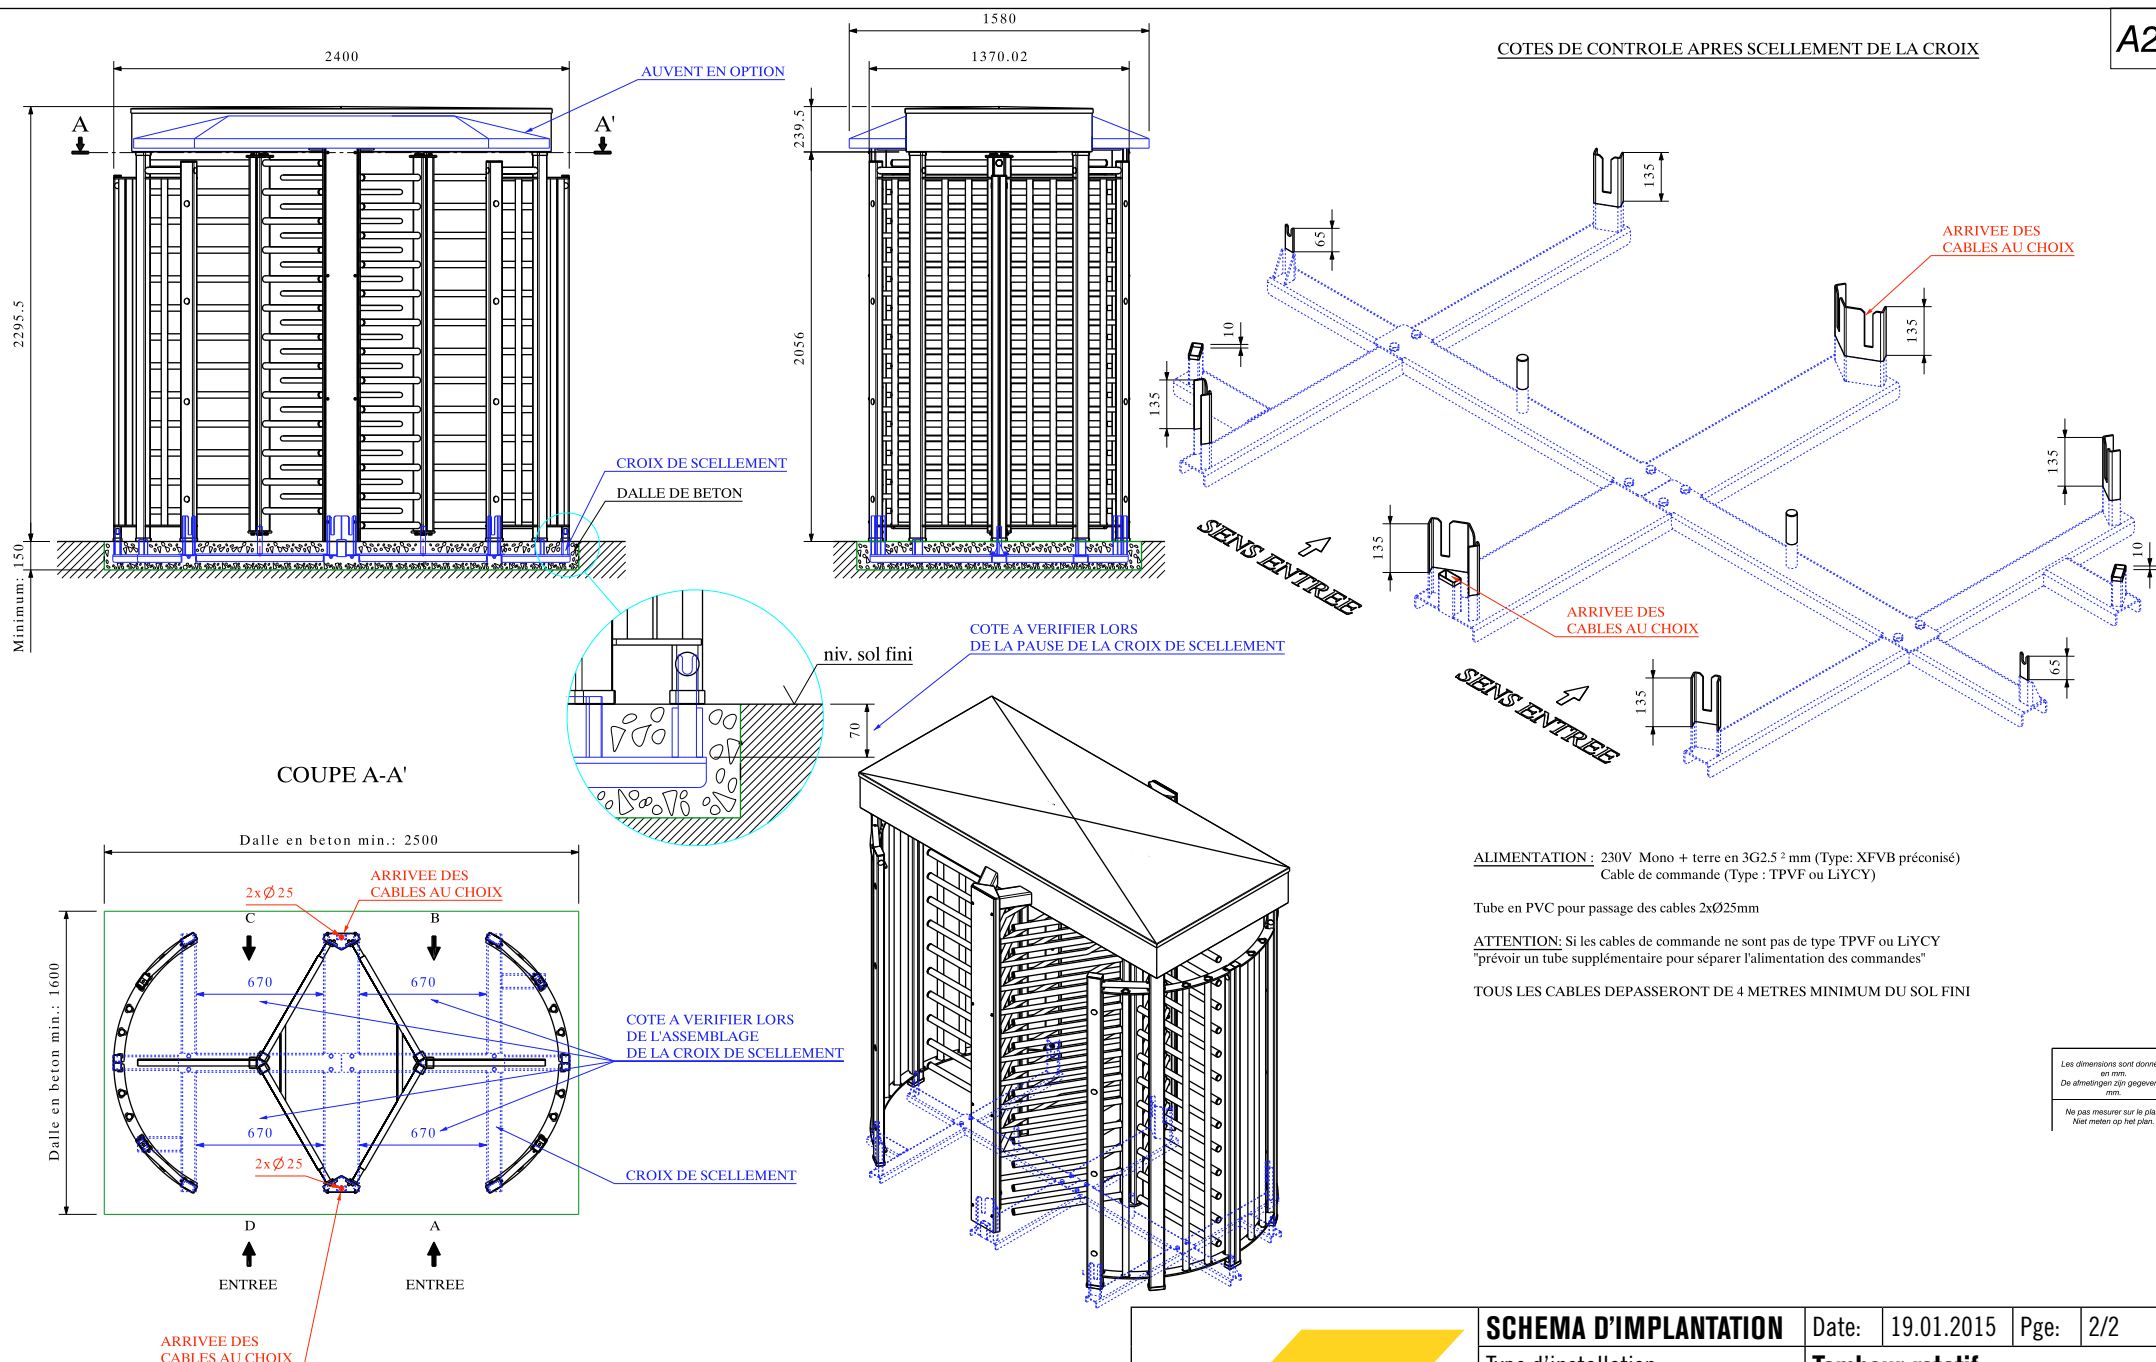

SCHEMA D'IMPLANTATION

Date: 19.01.2015 Pge: 2/2

Type d'installation

Tambour rotatif
Type TRS 372

Rieder Systems SA

Route du Verney 13 - CH - 1070 Puidoux - Tél. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651
www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch