

Description

Les abris de quai PL sont des constructions avec revêtement de toit qui, avec le niveleur de quai et le sas d'étanchéité, constituent des unités complètes installées devant les bâtiments. Ils sont équipés de tous les éléments nécessaires pour le transbordement comme : la rampe extérieure, le sas d'étanchéité et la porte sectionnelle. Ces éléments forment avec le niveleur, l'abri de quai, le sas d'étanchéité et les butoirs, un système fini de transbordement complet.

Par rapport au niveleur intérieur traditionnel et en fonction de la construction du mécanisme, ce système offre à l'utilisateur de nombreux avantages. Les abris PL peuvent être utilisés dans les bâtiments neufs ou existants : ils doivent être modifiés sans importants travaux d'adaptation. Les abris de quai permettent de gagner en espace d'entrepôt tout en offrant une meilleure isolation thermique du bâtiment.


La structure en acier de l'abri de quai est galvanisée d'usine. En option complémentaire, nous proposons les systèmes d'évacuation d'eaux pluviales et un habillage adapté à l'esthétique du bâtiment.

Dimensions et capacités

- **Largeur nominale (NW) :** 3'300, 3'500, 3'600 mm, sur mesure.
- **Charge de neige fondamentale :** 0.89 kN/m².
- **Charge de neige maximum :** 2.5 kN/m².
- **Charge max. due au vent :** 0.65 kN/m².


Options (types de bardage)

X = sans bardage

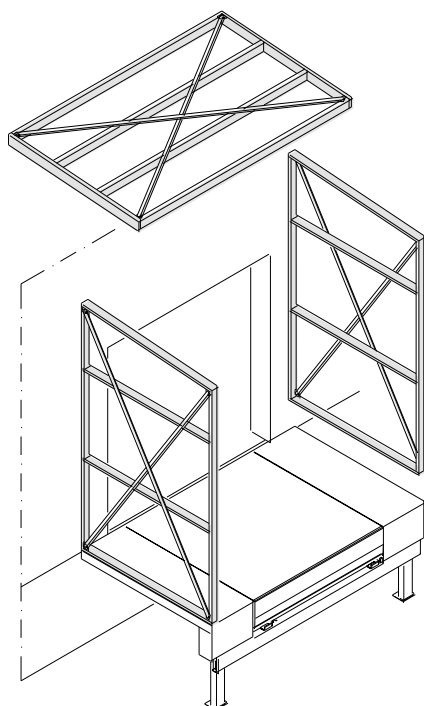


NV = 2'020 mm, 2'470 mm

U = bardage simple peau

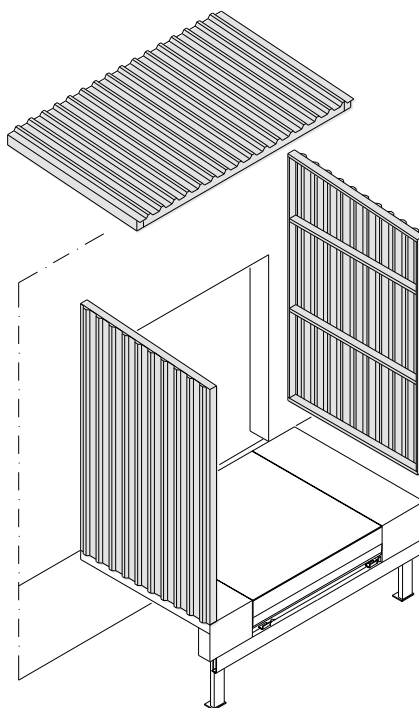


NV = 2'020 mm, 2'470 mm

I = bardage isolé

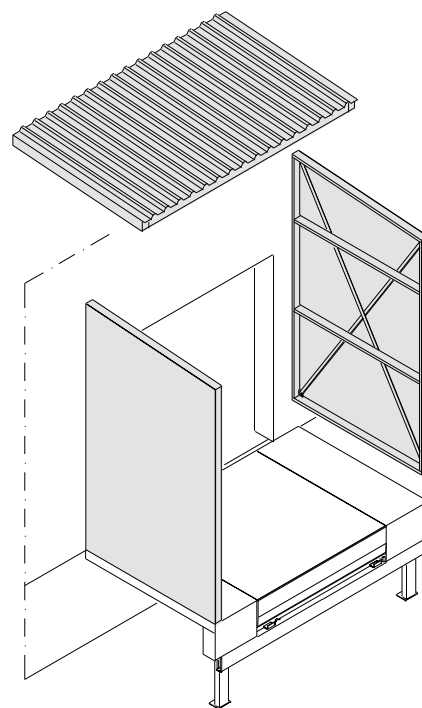


NV = 2'020 mm, 2'470 mm



Détails techniques

Choix du modèle	X = sans bardage U = avec bardage simple peau I = avec bardage isolé
Choix de niveleurs	PT, PTU
Choix de sas	sas mécanique PMV, sas gonflable PWI2
Angles de positionnement	45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
Teintes standard	intérieur : RAL 9002 (gris-blanc) extérieur : RAL 9002 (gris-blanc) / RAL 9006 (aluminium blanc)
Châssis	tôle d'acier laquée (zinguée en option)
CE	conforme aux normes européennes

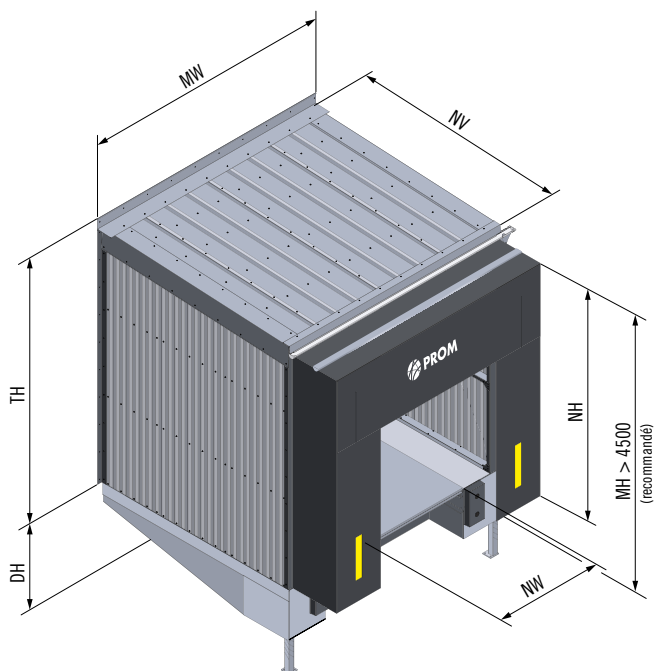

NV	Longueur nominale de l'abri (NL+20)
MW	Largeur modulaire de la rampe extérieure
NW	Largeur nominale du niveleur
THI	Hauteur de montage, pour bardage isolé
THU	Hauteur de montage, pour simple bardage (tôle ondulée trapézoïdale)
THX	Hauteur de montage (sans bardage)
DH	Hauteur du quai
NH	Hauteur nominale du sas d'étanchéité
MH	Hauteur de montage du sas d'étanchéité. Recommandation : MH=4'500 pour une hauteur de camion jusqu'à 4'000 mm.

NV	2'020			2'470		
DH	950 - 1'050	1'100 - 1'250	1'300 - 1'500	950 - 1'050	1'100 - 1'250	1'300 - 1'500
THI	4'040	3'840	3'640	4'065	3'865	3'665
THU	3'995	3'795	3'595	4'020	3'820	3'620
THX	3'800	3'600	3'400	3'825	3'625	3'425
MW	Toutes les dimensions 3'300, 3'500, 3'600					

NV	3'020			3'520		
DH	950 - 1'050	1'100 - 1'250	1'300 - 1'500	950 - 1'050	1'100 - 1'250	1'300 - 1'500
THI	4'090	3'890	3'690	4'115	3'915	3'715
THU	4'045	3'845	3'645	4'070	3'870	3'670
THX	3'850	3'650	3'450	3'875	3'675	3'475
MW	Toutes les dimensions 3'300, 3'500, 3'600					

Toutes mesures en mm.