




Coupe pose en applique avec moteur ITO 500

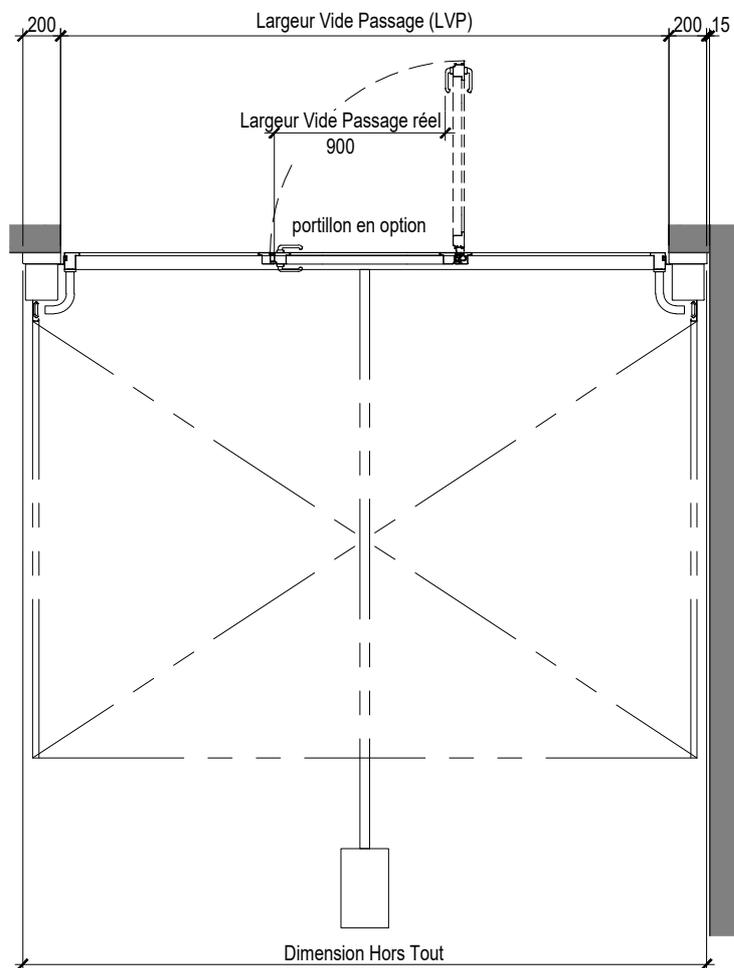


Plan pose en applique avec moteur ITO 500




Détail coupe seuil surélevé



Détail coupe seuil standard

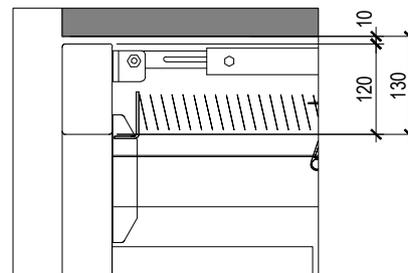

Détail coupe pose affleurante avec moteur Supramatic

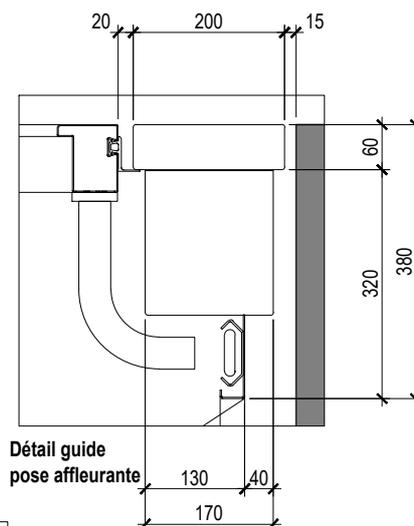

Détail guide pose affleurante

⚠ Largeur vide de passage max. 6000 mm } selon le type de remplissage / ajout du portillon
 Hauteur vide de passage max. 3000 mm }

Document non contractuel. Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.



Schéma d'implantation		Nom :	2311_ET 500	Date:	11.04.2024
Type d'installation:	Porte basculante ET 500 III Pose en applique et affleurante / avec et sans portillon				
RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650 www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch					