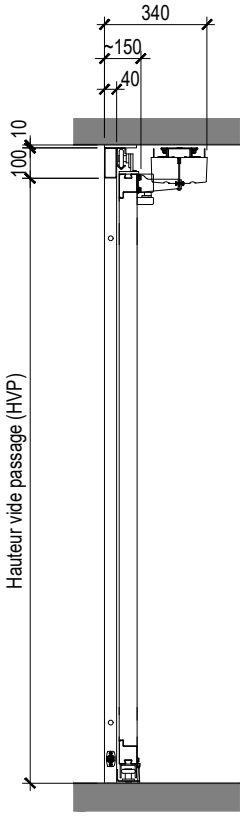

Fixation sous dalle sans portillon

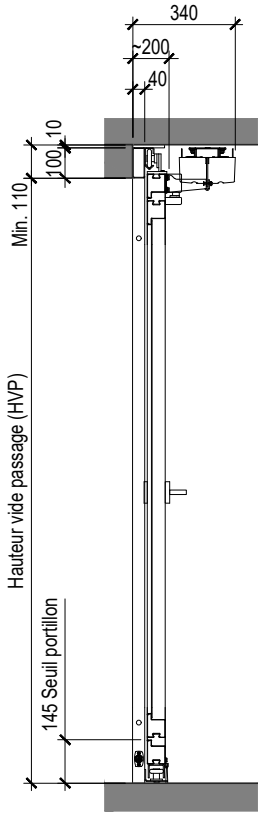

Fixation sous dalle avec portillon

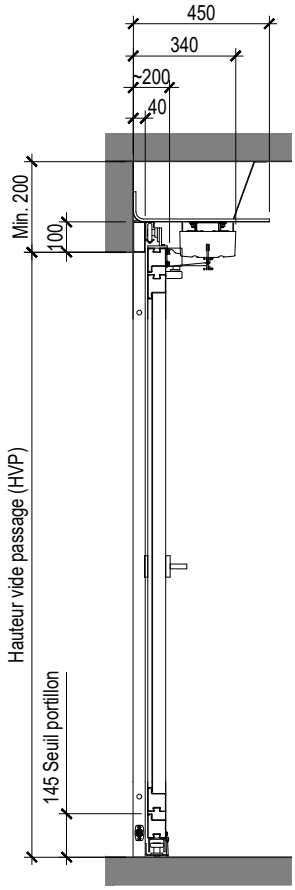

Fixation au linteau avec portillon

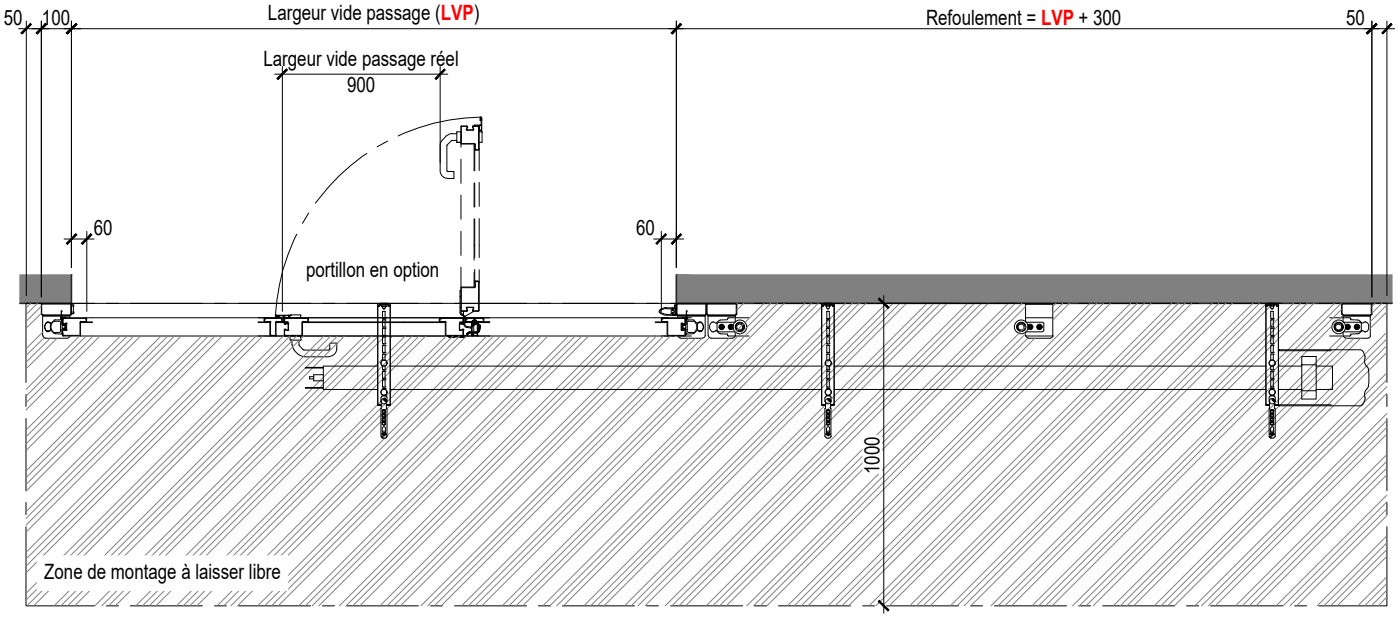

⚠ Largeur vide de passage max. 6000 mm
Hauteur vide de passage max. 3000 mm
} selon le type de remplissage / ajout du portillon

Document non contractuel. Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

RIEDER Systems	Schéma d'implantation	Nom : 2404_ST 500	Date:	11.04.2024
	Type d'installation:	Porte coulissante ST 500 Pose en applique		

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650
www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch