



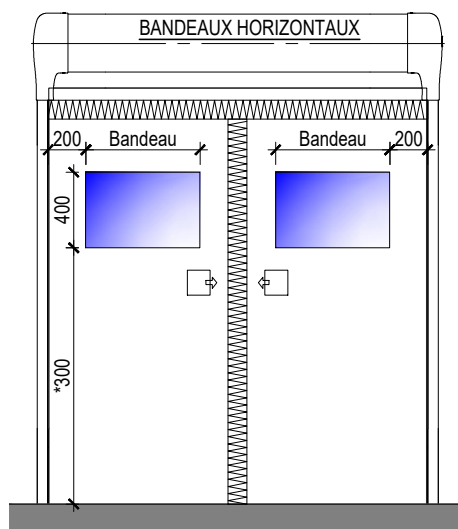


*Cotes minimales

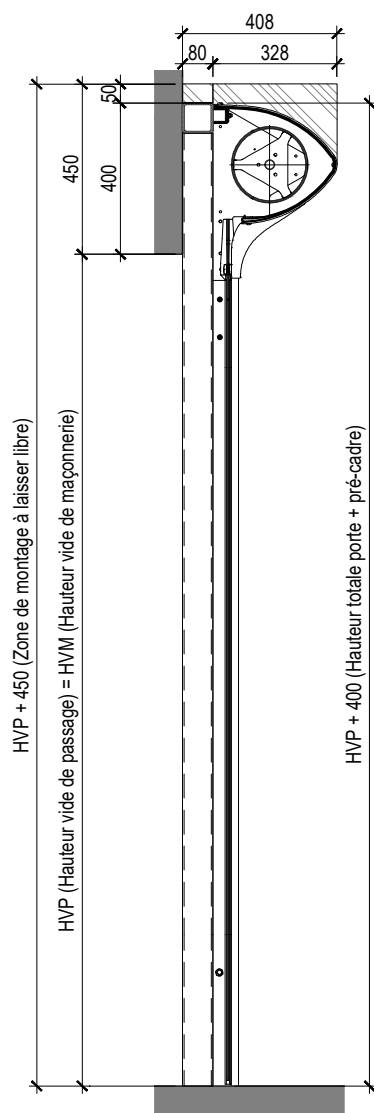


HVP + 450 (Zone de montage à laisser libre)

HVP (Hauteur vide de passage) = HVM (Hauteur vide de maçonnerie)

HVP + 400 (Hauteur totale porte + pré-cadre)

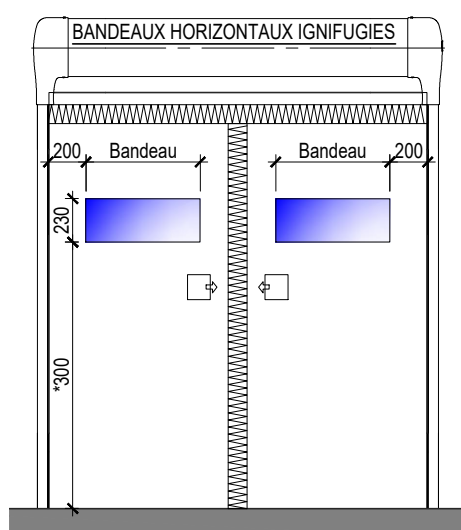

*Cotes minimales

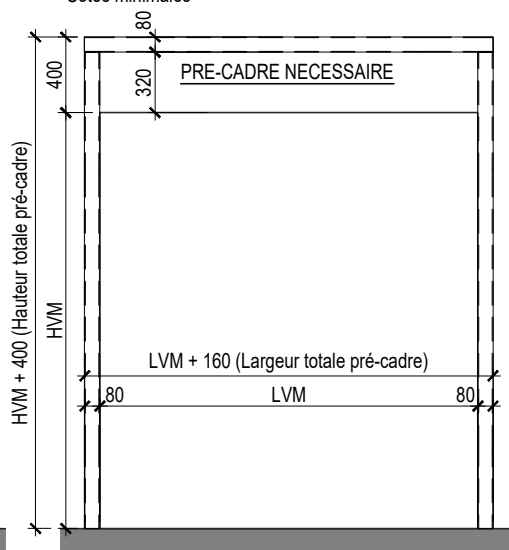



HVM + 400 (Hauteur totale pré-cadre)

HVM

LVM + 160 (Largeur totale pré-cadre)

LVM

LVM (Largeur vide de maçonnerie)

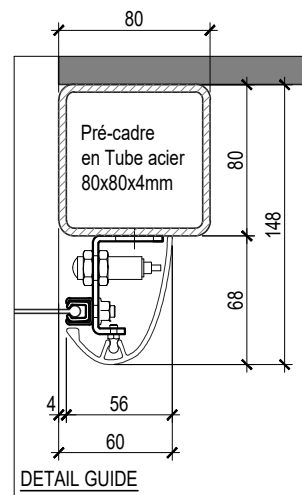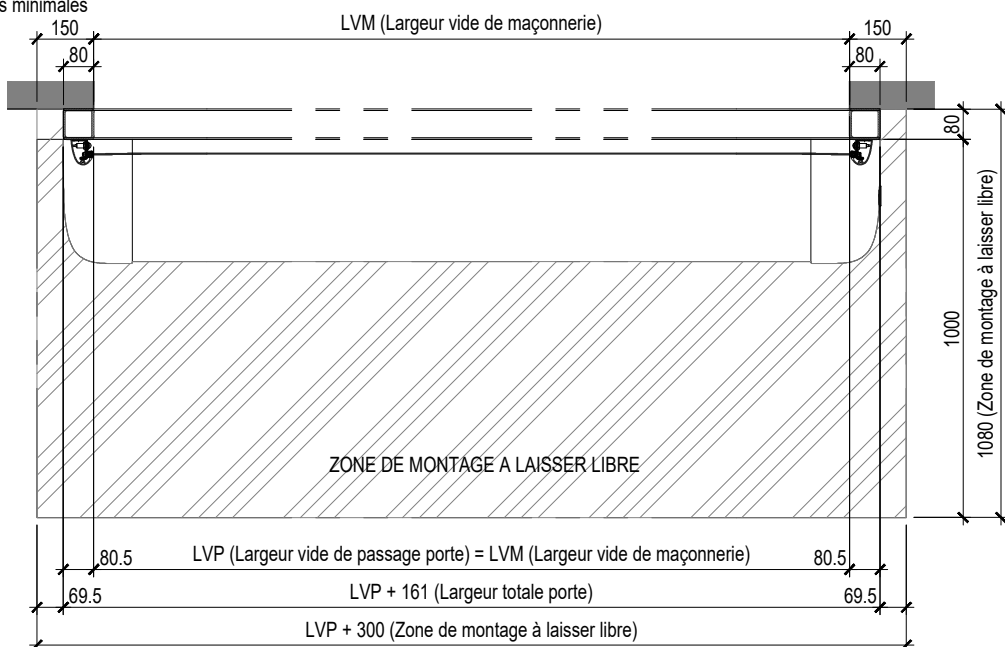

⚠ Largeur vide de passage min. 900mm / max. 3500 mm
Hauteur vide de passage min. 2200mm / max. 3500 mm

Document non contractuel. Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

RIEDER
Systems

Schéma d'implantation N°:

2311_D313

Date: 17.11.2023

Type d'installation:

Porte rapide à enroulement D313 LF Emergency

Pose en applique

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650
www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch