


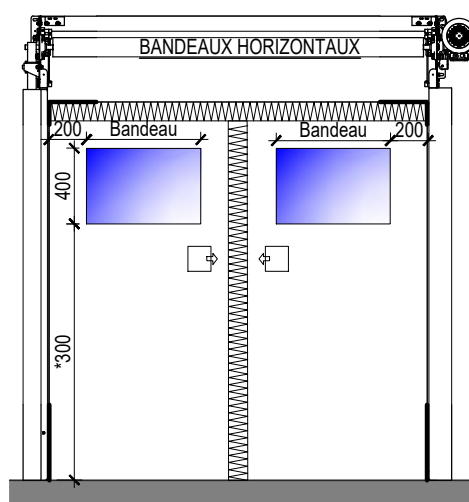
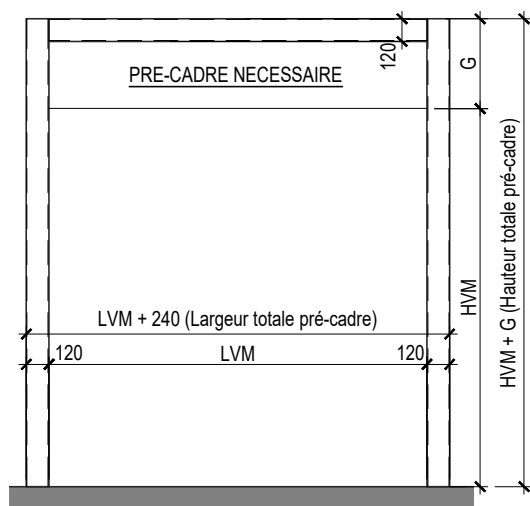
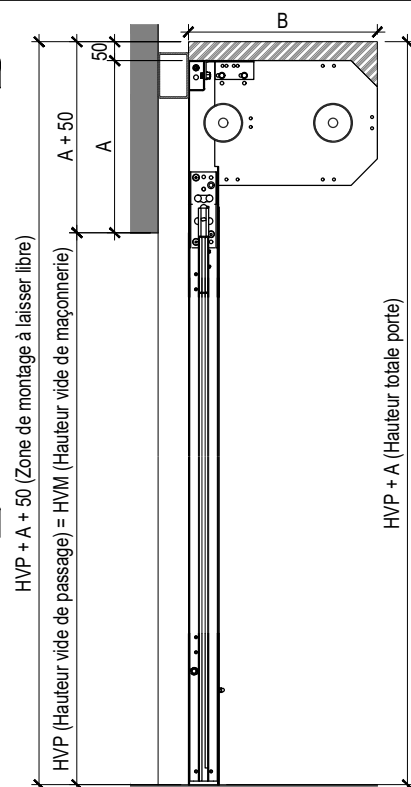
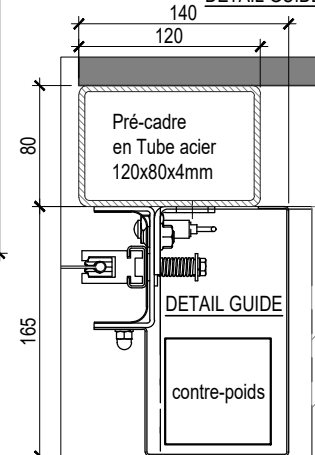


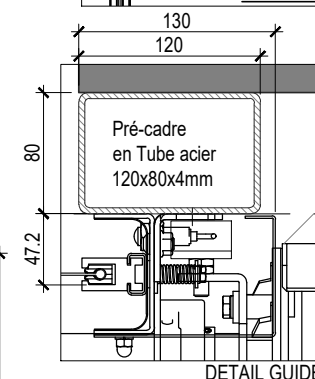

*Cotes minimales

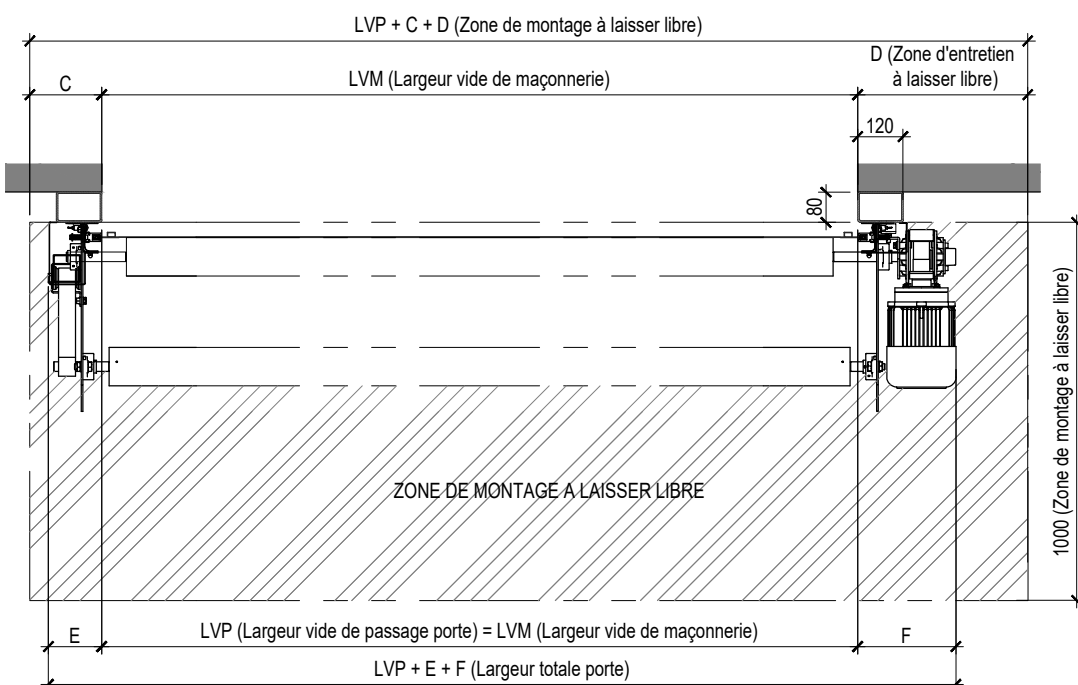

Dimension selon tableau							
	A	B	C	D	E	F	G
Sans caisson	455	500	190	450	141	260	475
HVP <4000 avec caisson	475	557	205	450	174	304	495
HVP >4000 avec caisson	645	638	205	450	154	304	635



Largeur vide de passage min. 1000 mm ; max. 5500 mm
Hauteur vide de passage min. 2200 mm ; max. 5500 mm

Document non contractuel. Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

RIEDER
Systems

Schéma d'implantation N°:

2311_M2

Date: 20.11.2023

Type d'installation:

Porte rapide à enroulement M2 Emergency
 Pose en applique

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650
 www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch