




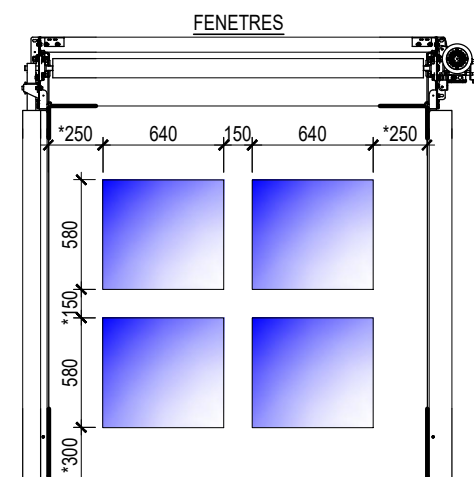

*Cotes minimales

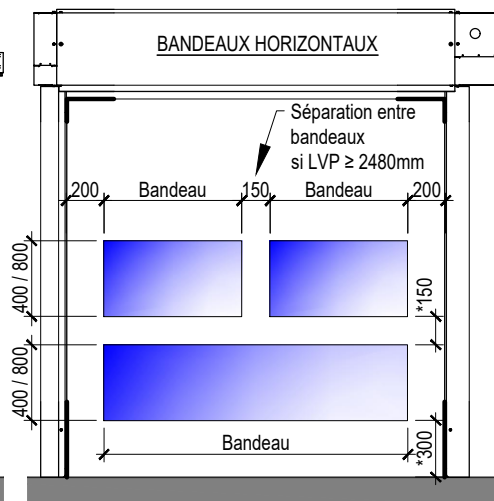


*Cotes minimales

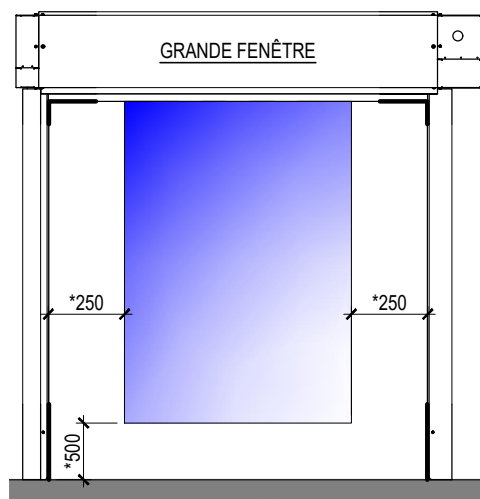

*Cotes minimales


Dimension selon tableau						
	A	B	C	D	E	F
Sans caisson	455	500	190	450	141	260
HVP <4000 avec caisson	475	557	205	450	174	304
HVP <4000 Linteau réduit (sans caisson)	365	500	190	450	141	260
HVP >4000 avec caisson	645	638	205	450	154	304

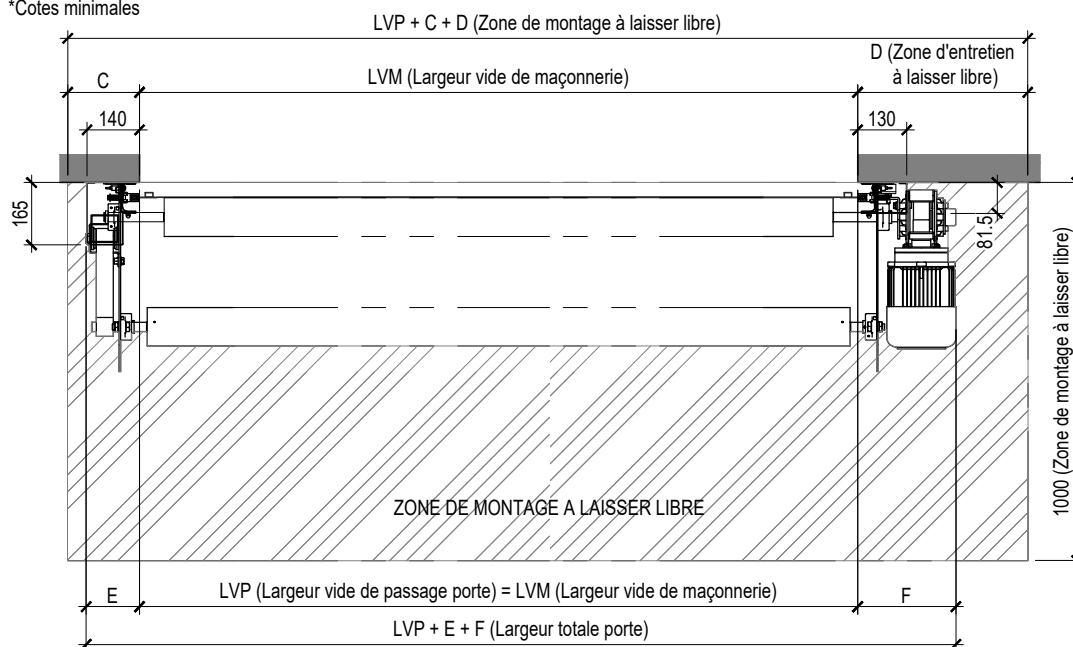

HVP + A + 50 (Zone de montage à laisser libre)

HVP (Hauteur vide de passage) = HVM (Hauteur vide de maçonnerie)

HVP + A (Hauteur totale porte)

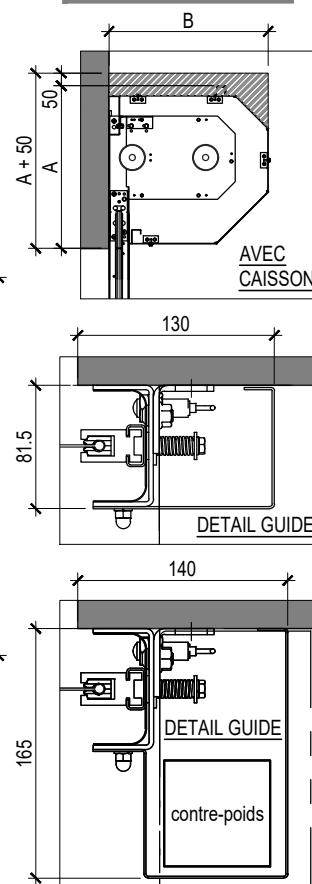

Largeur vide de passage max. 5500 mm
Hauteur vide de passage max. 5500 mm

Document non contractuel. Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

RIEDER
Systems

Schéma d'implantation N°:

2311_M2

Date: 20.11.2023

Type d'installation:

Porte rapide à enroulement M2 Compact, M2 Power, M2 All Weather
Pose en applique

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650
www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch