
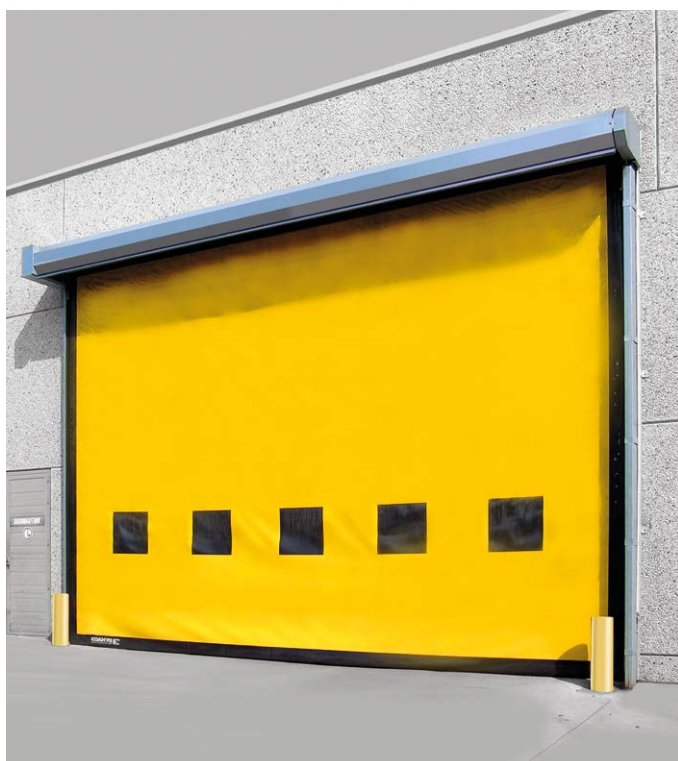




## Description

Sa maintenance réduite, sa facilité d'utilisation et sa longue durée de vie font de la M3 POWER une porte rapide extérieure idéale pour chaque bâtiment industriel, magasin, hangar ou zone de production et de transport. Cette porte à enroulement de dimensions moyennes résiste à des vents jusqu'à la classe 3 de la norme européenne EN 12424 et reste opérationnelle même dans de très mauvaises conditions météo. Avec son cycle court, elle assure des activités fluides à tout moment.

L'étanchéité renforcée de cette porte tient le vent, la pluie, le neige, la poussière et le froid hors de vos bâtiments. Avec sa grande vitesse d'ouverture et de fermeture, elle permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Le tablier ne contenant pas d'éléments rigides, la porte rapide M3 POWER est sûre pour votre personnel et pour vos équipements. Si le tablier sort accidentellement de ses glissières, il s'y réintroduit automatiquement après un cycle d'ouverture et de fermeture, ce qui évite les interruptions de production.

## Dimensions et type

- Dimensions (l x h) : max. 9'000 x 5'500 mm. <sup>(1)</sup>
- Type de porte : extérieure.
- Technologie d'enroulement : push-pull.

## Spécificités et résistance

- Résistance au vent : classe 3. <sup>(2)</sup>
- Perméabilité à l'air : classe 1. <sup>(3)</sup>
- Etanchéité à l'eau : classe 1.

## Avantages

- **Étanchéité supérieure** : glissières brevetées, sans latte ni brosse.
- **Technologie « Push-Pull »** ne nécessitant aucun lestage. Le tablier est poussé vers le bas pour fermer la porte.
- **Accidentable sans dégât avec la réinsertion sans intervention** : le tablier se réinsère automatiquement après collision, ce qui permet de réduire la maintenance et les interruptions de production.
- **Sécurité des utilisateurs** : l'absence de raidisseurs et la souplesse du tablier rendent la porte intrinsèquement inoffensive.
- **Système d'entraînement avancé** : moteur piloté par un variateur de fréquence et codeur absolu pour un fonctionnement aisé et fiable. Peu d'éléments d'usure.
- **Coffret à autodiagnostic** simple à utiliser.
- **Usure réduite au minimum et maintenance facilitée**, grâce à un système d'entraînement comprenant un nombre réduit d'éléments.

## Options


- Rail de guidage inox 304L.
- Finition de la structure en couleur RAL à choix.
- Bâche à guide dentée avec vis (fonctionnement de -30 à +40°C).
- Impression numérique sur le tablier.
- Hublot rectangulaire.
- Contact anti-intrusion WDD.
- Caisson de protection de l'enroulement.
- Ouverture automatique en cas de coupure de courant.
- Coffret de commande DYNALOGIC 5.
- Commande par interrupteur à tirette, interrupteur à clé, bouton-poussoir, radar, détecteur à boucle à induction ou commande à distance.
- Autres options disponibles sur demande.

<sup>(1)</sup> jusqu'à h = 6'500 mm en fonction de plusieurs paramètres.

<sup>(2)</sup> valable pour les portes jusqu'à 6'000 x 5'500 mm. Dimensions maximales = classe 2.


<sup>(3)</sup> valable pour une porte de dimensions 3'500 x 3'500 mm.





## Caractéristiques techniques

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure                                       | acier galvanisé 100 x 50 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tambour                                         | acier Ø 140 x 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Glissières                                      | polyéthylène renforcé (PE-UHMW1000), sur ressorts, renforcées sur 300 mm dans le bas                                                                                                                                                                                                               |
| Coefficient de résistance thermique de la bâche | 6.02 W/m²K                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alimentation                                    | monophasé 230 V - 16 A – 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moteur                                          | 4 pôles, sans frein – puissance : 1.5 kW – indice de protection : IP56 (IP65 en option)                                                                                                                                                                                                            |
| Coffret de commande                             | DYNALOGIC 4 (250 x 440 x 200 mm) monophasé 230 VAC – 1.9 kVA – 50-60 Hz<br>contrôleur avec convertisseur de fréquence et résistance de freinage, clavier à effleurement, affichage à 7 segments, 10 entrées, 2 relais, 1 sortie digitale, 24 VDC / 500 mA, interrupteur principal, arrêt d'urgence |
| Vitesse d'ouverture / fermeture                 | ouverture : jusqu'à 1.4 m/s (L < 7'500 mm) – 0.8 m/s (L ≥ 7'500 mm)<br>fermeture : 0.6 m/s (L < 7'500 mm) – 0.4 m/s (L ≥ 7'500 mm)                                                                                                                                                                 |
| Détecteurs standard                             | barrage infrarouge : 300 mm du sol + barre palpeuse sans fil (a-WDD)                                                                                                                                                                                                                               |
| Température ambiante de fonctionnement          | -15° à +50°C (pas pour applications frigorifiques)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MCBF (nombre moyen de cycles entre pannes)      | 750'000 (en respectant l'entretien préconisé)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CE                                              | conforme à la directive européenne EN 13241-1                                                                                                                                                                                                                                                      |

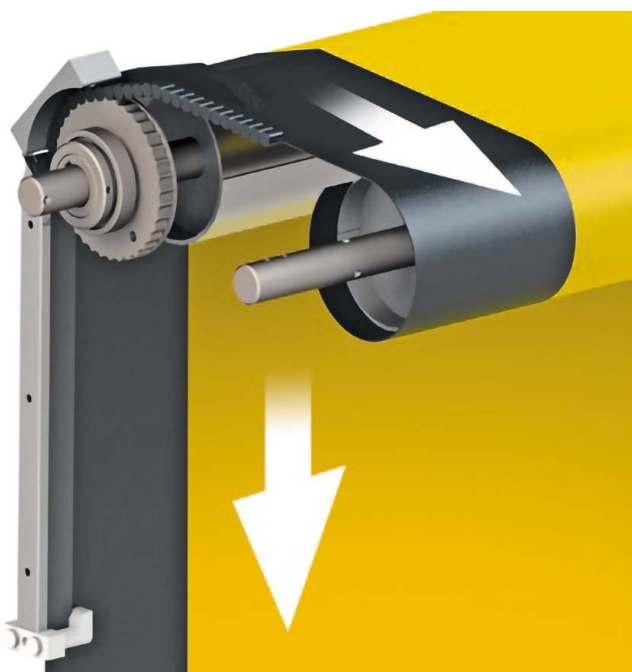

Version 11/2023