
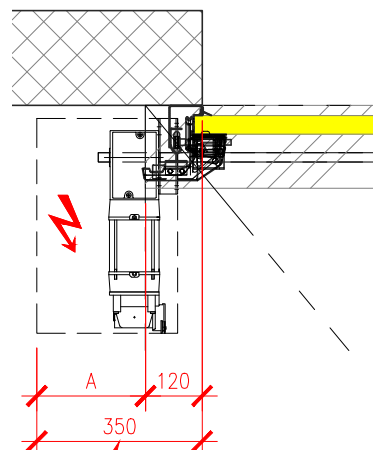
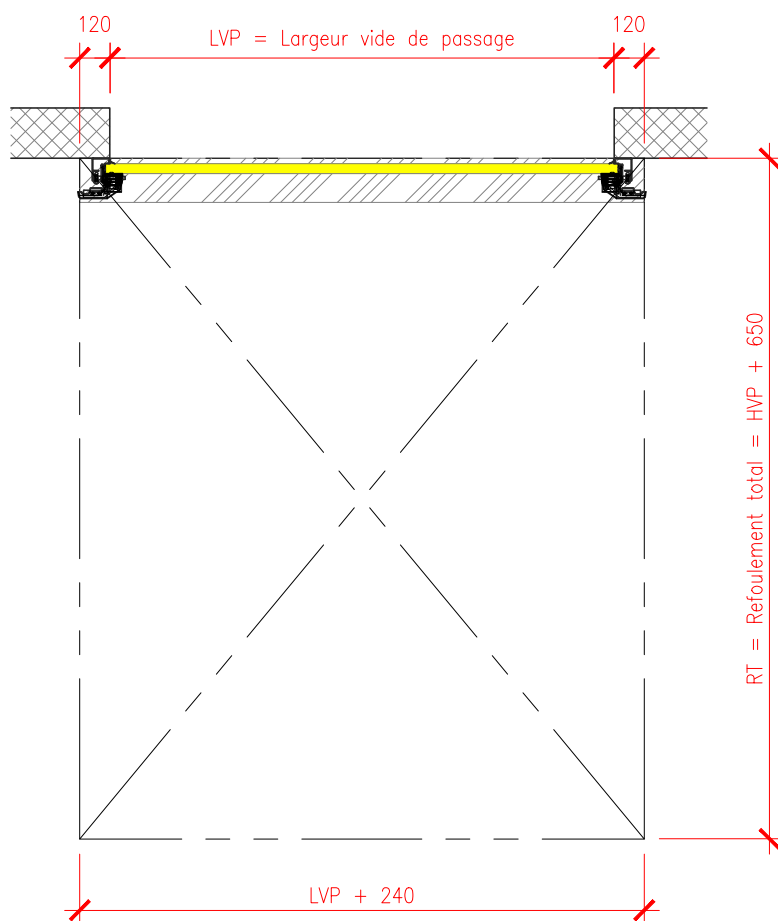


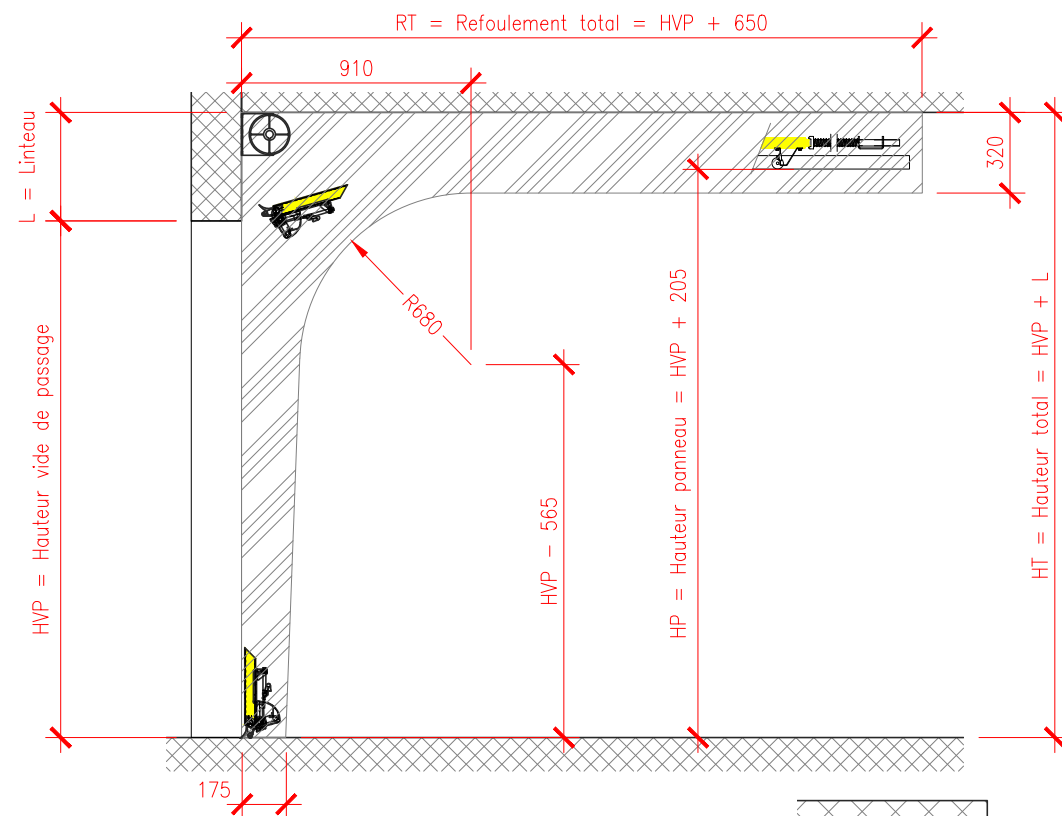

Espace nécessaire
pour le montage
et le démontage
du moteur

Motorisation	A
Directe	230
Indirecte	70

HVP	Linteau
-> 5000mm	430mm
De 5000 à 5500mm	460mm
De 5500 à 6000mm	500mm

! Largeur vide de passage max = 8000 mm
Hauteur vide de passage max = 6000 mm
Surface du tablier max = 50m²



Schéma d'implantation

N°: 00-01-01-SI003-F Date: 24.08.2012 Ech: 1:30

Désignation: Plan d'encombrement linteau standard

Type d'installation: Porte à sections, type ISO400 T450

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651
www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch