
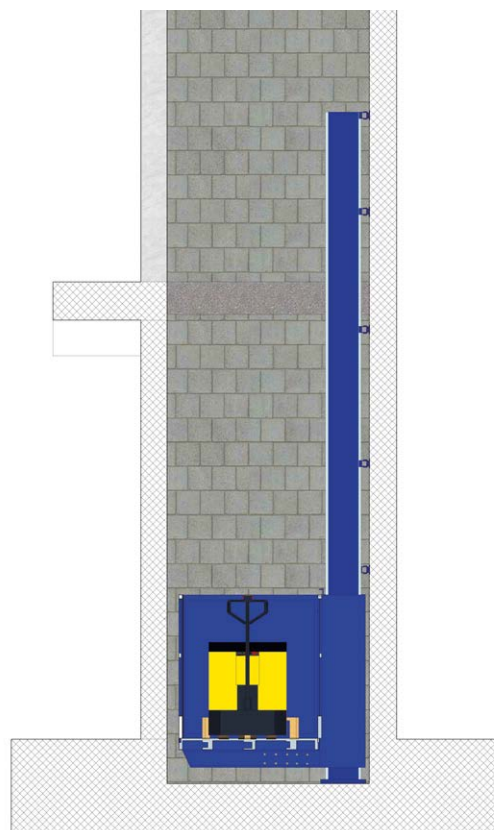




Description

Plateformes très robustes, de construction similaire à l'EH 500, avec une colonne de guidage en profils laminés, qui dispose en outre d'un guidage latéral de 4 roulements dans le châssis pour les charges décentrées ou les accès latéraux. Ce modèle permet de disposer d'un plateau de grande dimension et peut accepter des charges jusqu'à 2'000 kg.

Ce modèle présente l'option iso-nivelage lent à la vitesse de 0.2 m/s. Il est également possible de l'acquérir équipé d'un dispositif antidérive qui permet un alignement parfait entre le sol de l'élévateur et le palier pendant le chargement et le déchargement. Il peut être muni, sur le plateau, de garde-corps de protection en périphérie ou d'une cabine intégrale (avec ou sans plafond).

Il est livré avec un type de portes industrielles, très robustes, manuelles, à un ou deux battants ou articulées coulissantes.

Dimensions et capacités

- **Largeur du plateau** : 1'280 à 2'800 mm. ⁽¹⁾
- **Profondeur du plateau** : 700 à 2'000 mm. ⁽¹⁾
- **Hauteur de cabine** : 2'000 à 2'500 mm. ⁽²⁾
- **Capacité** : 1'000, 1'500 et 2'000 kg.
- **Vitesse** : 0.1 ou 0.2 m/s.
- **Course maximale** : 12 mètres.
- **Suspension** : par chaînes ou par câbles.

Avantages

- La colonne de guidage, le châssis, les éléments de traction et les vérins sont livrés prémontés pour accélérer l'installation.
- Faible hauteur sous dalle.
- Profondeur de fosse réduite.

Sécurité


- Le châssis de type « sac à dos » possède un guidage avec 4 galets métalliques qui roulent à l'intérieur de la colonne (profilés laminés de type IPE).
- En cas de rupture de l'une des chaînes, le parachute de sécurité instantané se déclenche, bloquant le monte-charges et un contact électrique coupe l'alimentation de l'élévateur.
- Protections latérales (en option) : garde-corps ou cabine intégrale (avec ou sans plafond).
- Nivelage standard ou micro-nivelage en option permettant une arrivée portes ouvertes lente et précise.
- Taquets de chargement et antidérive (en option).

Applications

- Magasins, petit entrepôt, restauration, etc.

⁽¹⁾ Ces dimensions sont liées aux surfaces de plateau maximales autorisées selon le modèle, la charge, avec ou sans cabine.

⁽²⁾ En option.



Caractéristiques techniques

Tensions d'alimentation disponibles	230 V mono 50 Hz – 400 V 3~ / N 50 Hz
Fosse ⁽³⁾	350 à 1'500 mm
Protections sur plateau avec garde-corps	h = 1'100 mm
Hauteur sous dalle dernier niveau haut	250 mm de plus que la hauteur de porte
Surface max. cabine	0.89 à 5.60 m ²
Arrêts	max. 8
Résistance pare-flammes des portes	E120 pour les portes battantes – E90 pour les portes articulées coulissantes (d'après la norme EN 81-58)
CE	conforme aux normes européennes

⁽³⁾ Fosse de 100 mm possible en option.



Version 12/2023