

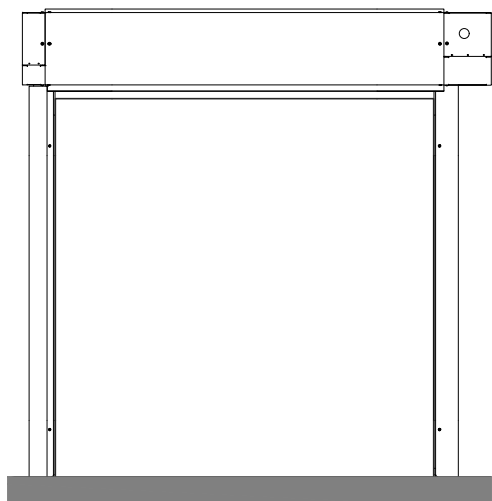




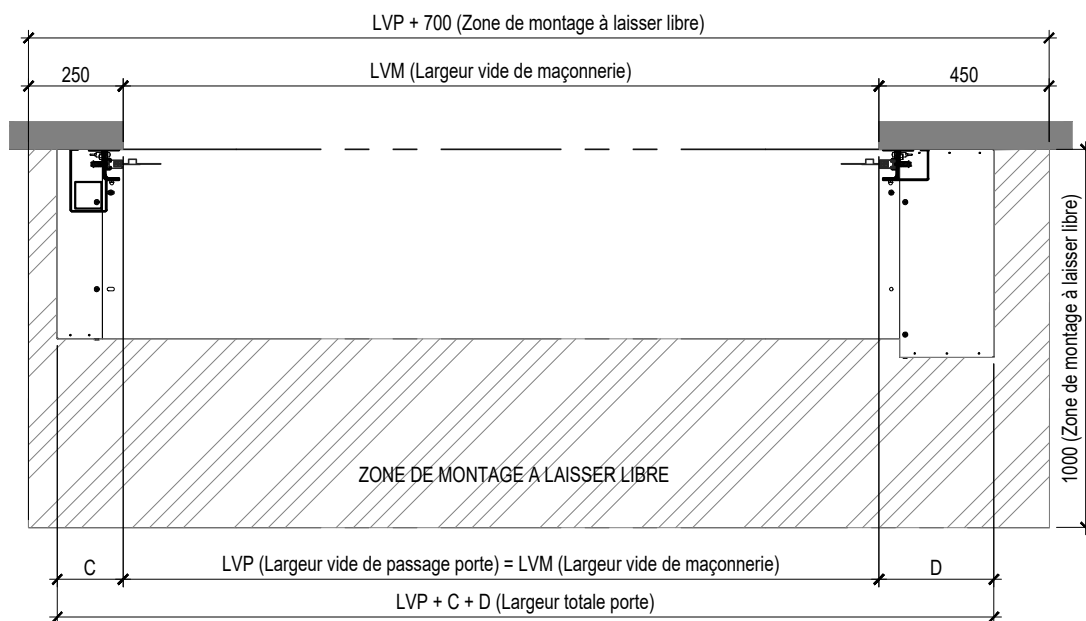

Dimensions selon tableau				
	A	B	C	D
HVP ≤4000 avec caisson	475	553	174	304
HVP >4000 avec caisson	645	636	154	304
Sans caisson	455	500	142	260

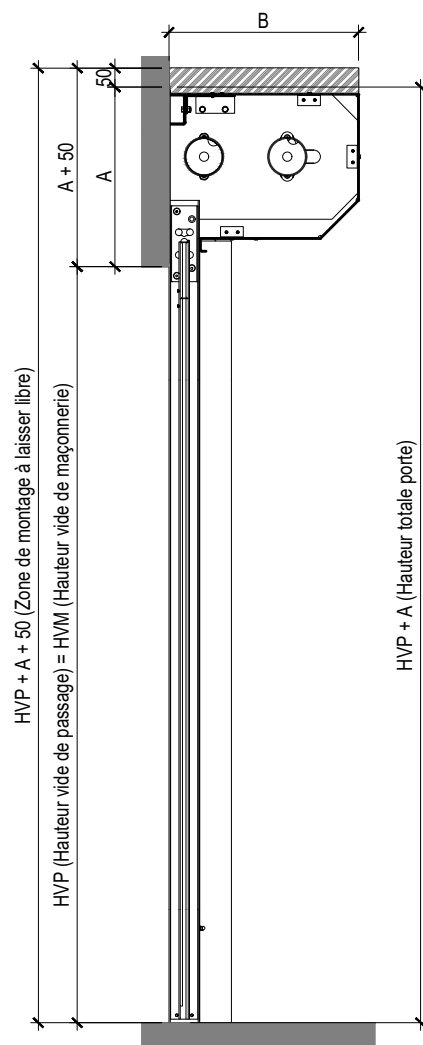

! Largeur vide de passage max. 5500 mm
Hauteur vide de passage max. 5500 mm

Ex II 3 G/D / Ex h T4 135°C / Ex db mc ia e IIC T4 / Ex tb mc tD IIIB 135°C
CE 0029 APRAGAZ 16ATEX 150X
T ambiante -10°C à 40°C

Document non contractuel. Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.



Schéma d'implantation		N°:	2311_S535_S545_S555	Date:	17.11.2023
Type d'installation:	Porte rapide à enroulement S535 Compact, S545 Power, S555 All Weather Pose en applique				
RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650 www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch					