
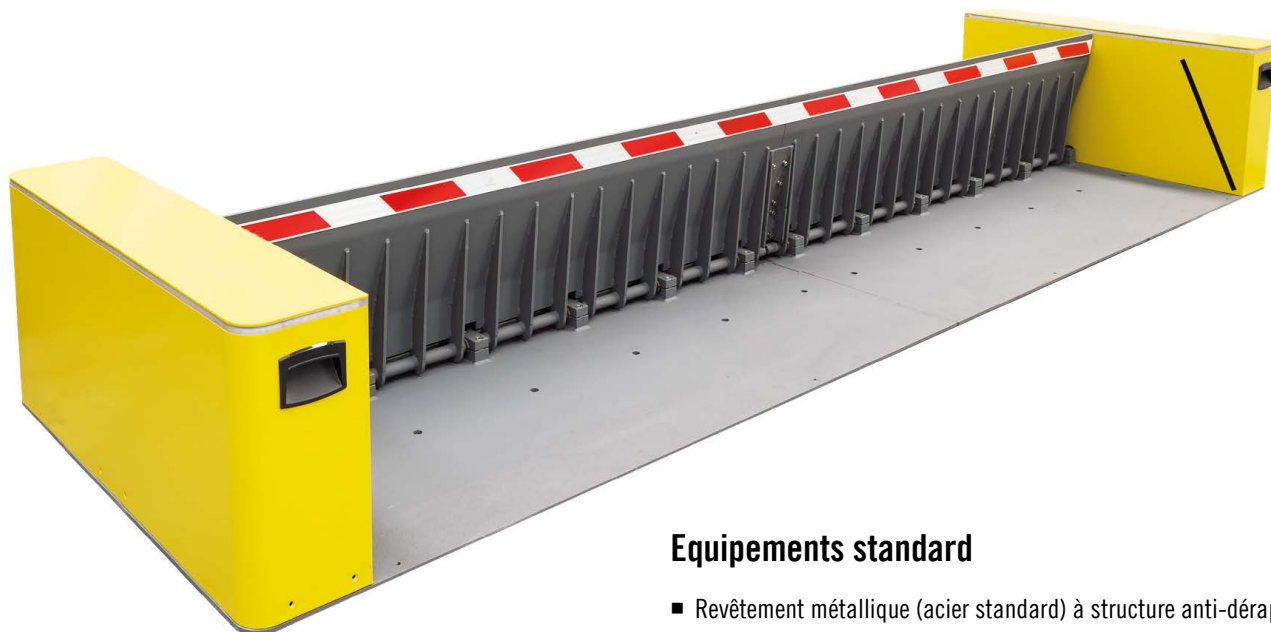




Description

La pose de cet obstacle escamotable hydraulique (motorisation intégrée) s'effectue « à fleur de sol » grâce à l'utilisation d'ancres chimiques. Aucune fosse n'est donc nécessaire. Cela permet ainsi d'éviter les éventuels problèmes liés à la présence de divers services industriels enterrés (canalisations, gaines électriques, etc.).

Sa conception simple et robuste permet une utilisation intensive (2'000 cycles par jour) pour une durée de vie moyenne de 3'000'000 de cycles.

Dimensions


- **Largeur de l'obstacle** : 3500, 4500 ou 5500 mm.
- **Hauteur à partir du sol** : 500 mm.
- **Profondeur de montage** : à fleur de sol (ancrage chimique).


Equipements standard

- Revêtement métallique (acier standard) à structure anti-dérapante.
- Bande adhésive réfléchissante 55 mm de hauteur.
- Dispositif manuel d'abaissement d'urgence.
- Feux de signalisation lumineux (rouge/vert) bidirectionnels.
- Sécurité des piétons par cellules infrarouges.
- Détecteur avec boucles d'induction.

Options

- Kit d'ancres chimiques pour la fixation au sol.
- Finition de la plateforme en acier inoxydable.
- Kit de capteurs avec alarme sonore lors de certaines manipulations (abaissement manuel d'urgence, ouverture du capot latéral, abaissement de la plateforme).
- Résistance chauffante.
- Détecteur avec boucles d'induction.

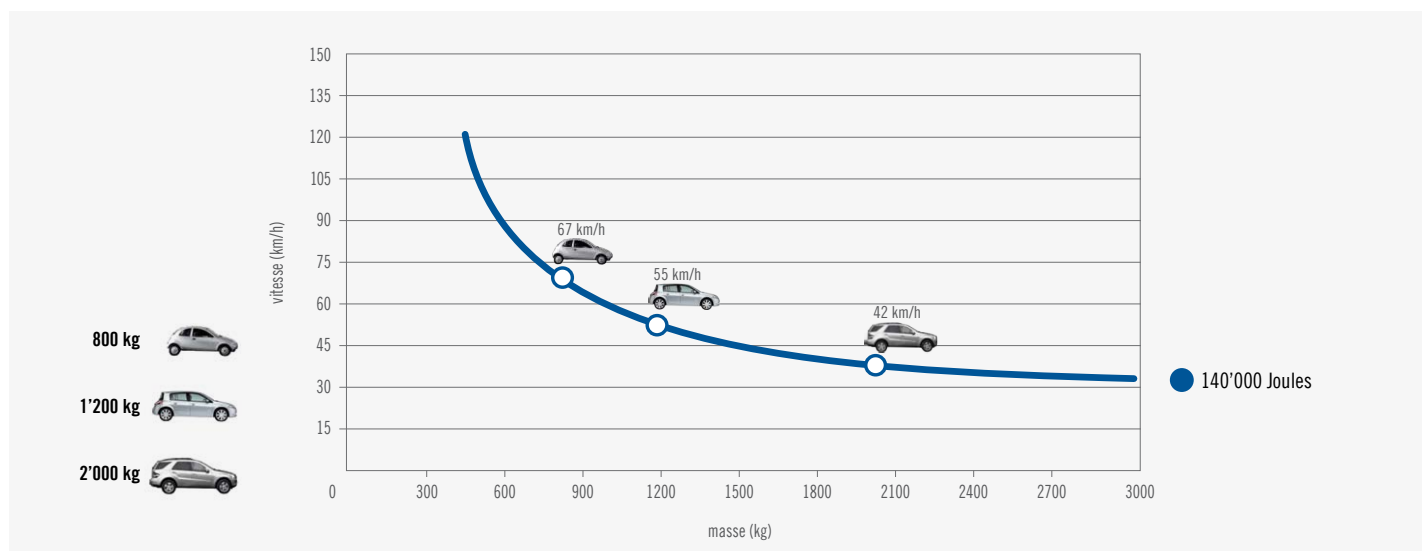



Caractéristiques techniques standard

Alimentation électrique	230 VAC / 400 VAC ($\pm 10\%$) – 50/60 Hz
Résistance à l'impact	140'000 J
Vitesse de montée	9.1 cm/s
Vitesse de descente	7.1 cm/s
Fréquence d'utilisation	2'000 cycles/jour (<i>utilisation intensive</i>)
MCBF (nombre moyen de cycles entre pannes)	3'000'000 cycles (<i>en respectant l'entretien préconisé</i>)
T° ambiante de fonctionnement	-40 à +70°C
Classe de charge (EN124)	D400 (40 tonnes)
Certification	PAS 68:2013 V/3500(N1)/32/90: -2.3/0.0 IWA 14-1:2013 V/3500(N1)/32/90: 2.0
CE	conforme aux normes européennes

