
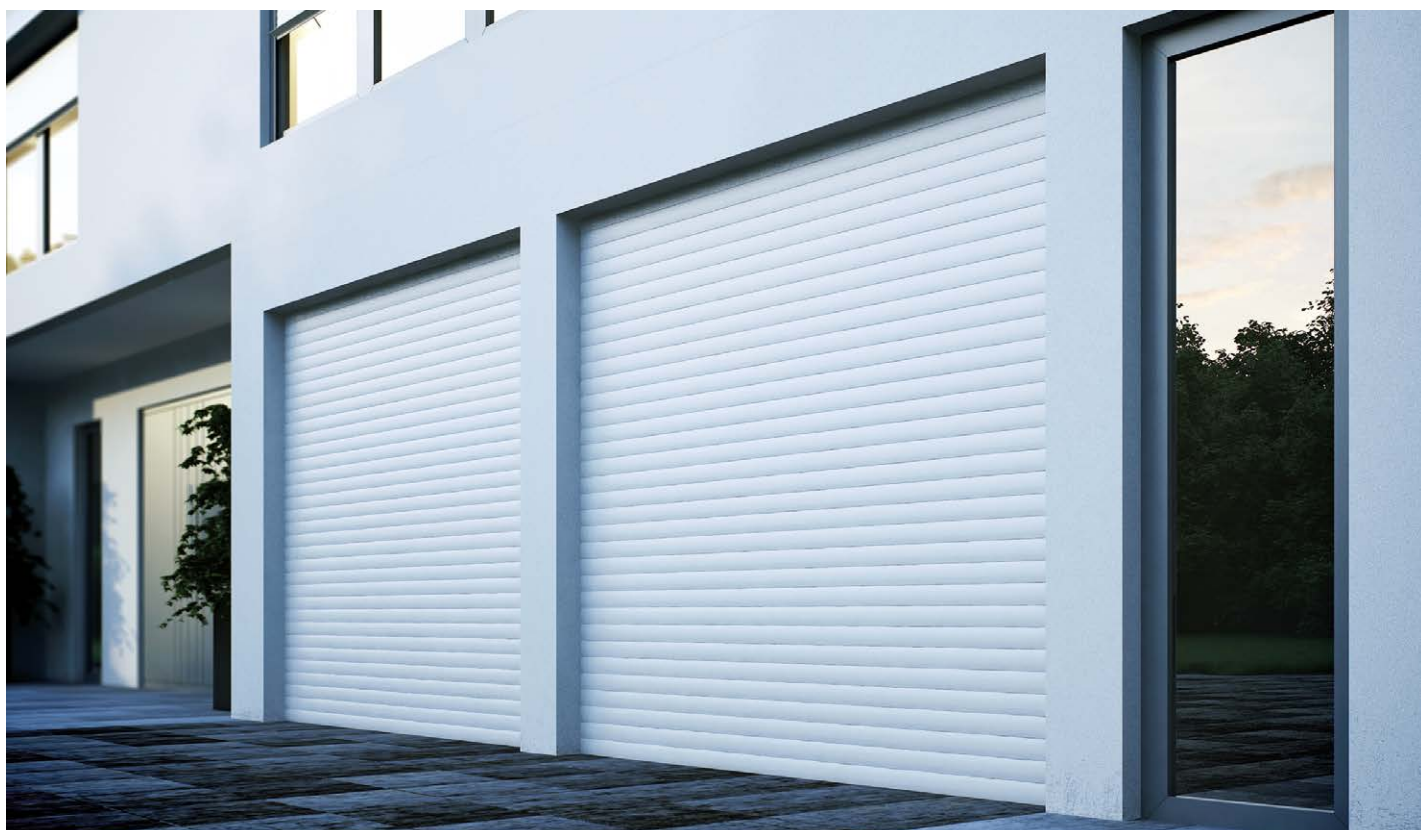




Description

Les rideaux métalliques R30 à double paroi se composent d'une surface en aluminium prélaqué dont la structure lisse et légèrement bombée présente un aspect à la fois moderne et classique. Ce profil se caractérise également par sa mousse en polyuréthane sans CFC offrant une isolation thermique efficace et par sa surface robuste. Ces rideaux extrêmement durables ont été testés sur 500'000 cycles.

La série **PROPARK** est spécialement conçue pour les portes des garages collectifs et comprend trois modèles dont une variante haute fréquence (HF) pour un usage intensif.

La série **PROTECT** est conçue pour les environnements industriels et comprend deux modèles dont un (400 V) avec un système d'enroulement mobile pour un fonctionnement libre et sans usure.

Equipements standard


R30 PROPARK

- Structure entièrement vissée pour une grande facilité d'entretien. Système de support autoportant, peu encombrant, avec protection anti-collision.
- Moto-réducteur 400 V avec manœuvre de secours par manivelle. Le modèle haute fréquence (HF) possède également un boîtier avec une meilleure dissipation de la chaleur, un moteur plus grand et une soupape de ventilation. Le moto-réducteur de la version rapide (SPEED) comprend un convertisseur de fréquence.

- Coulisses et barrières photoélectriques entièrement intégrées.
- Protection contre l'encrassement, le vandalisme et les dommages (fonctionne même en cas de dommages légers dus à un choc).
- Commande automatique pour garage souterrain avec fermeture automatique, réglage de la circulation alternée, barrières photoélectriques hautes internes + externes, barrière photoélectrique basse avec récepteur/émetteur, cellule optosensor sur lame finale, transmission du signal par chaîne énergétique et bouton d'arrêt d'urgence.

R30 PROTECT

- Profils reliés entre eux par des charnières moulées et verrouillés sur les côtés par des embouts en PVC rigide.
- Tige traversante de verrouillage venant se loger dans les coulisses et permettant de protéger contre les intrusions. Celle-ci peut être actionnée de l'intérieur et/ou de l'extérieur à l'aide d'une serrure à cylindre standard (moteur désactivé automatiquement).
- Moto-réducteur 400 V ou tubulaire 230 V, avec manœuvre de secours par manivelle.
- Ouverture par pression maintenue (homme mort) / fermeture par pression maintenue (homme-mort) ou par impulsion (selon dispositifs de sécurité choisis).
- Armoire de commande avec boîtier à boutons « ouverture - fermeture - stop ».



Options

- Différentes variantes de montage : derrière l'embrasure, avec linteau, dans l'embrasure, extérieur ou avec portillon.
- Porte de service adjacente, à côté de la porte principale, avec le même type de remplissage.
- Lame finale inclinée, décalée et verrouillable (aussi en version électromagnétique). ⁽¹⁾
- Lames ajourées, grillagées et d'aération.
- Diverses serrures antipanique conformes à la norme DIN. ⁽¹⁾
- Système anti-vibratoire ProSilence®.
- Teintes au choix dans la gamme RAL.
- Capteurs photoélectriques, barrière immatérielle de sécurité.
- Raccordement de feux de signalisation / feu clignotant orange.
- Chaîne et débrayage de secours à hauteur d'homme ou manivelle (selon le type d'installation).
- Caisson de protection esthétique pour un montage à l'extérieur.
- Tous les éléments de commande sont disponibles en plus-value.
- Commande par interrupteur à tirette, interrupteur à clé, bouton-poussoir, radar, détecteur à boucle à induction ou commande à distance.
- Autres options disponibles sur demande.

⁽¹⁾ uniquement sur la série R30 PROTECT.



Caractéristiques techniques

					
Variante	PROPARK	PROPARK HF	PROPARK SPEED	PROTECT 400 V	PROTECT 230 V
Usage	normal	intensif (30 cycles / heure)	normal	normal	normal
Type de lames	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Poids du tablier (kg/m²)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Largeur de la porte (mm)	2'000 - 5'500	2'000 - 5'500	2'000 - 5'500	2'000 - 4'500	2'000 - 4'500
Hauteur maximale (mm)	2'000 - 3'500	2'000 - 3'500	2'000 - 3'500	2'000 - 4'500	2'000 - 4'500
Vitesse (m/s)	0.19	0.19	0.5 (fermeture : 0.19)	0.19	0.19

Version 12/2023